



HOLLOW JET



Производитель	Safe-Rain, Испания				
Водная картина	одноструйная				
Зрелищность	★	★	★	★	★
Ветроустойчивость	★	★	★	★	★
Шумность	★	★	★	★	★
Брызги	★	★	★	★	★
Зависимость от уровня воды	нет				
Шаровое соединение	нет				

Насадка Hollow Jet работает с ощутимой экономией расхода воды и потребляемой электроэнергии. Эта насадка образует водную струю, которая требует меньшей мощности насоса. В результате обеспечивается значительная экономия электроэнергии за счет низкого уровня ее потребления насосом. Опционально можно заказать насадки из хромированной латуни.

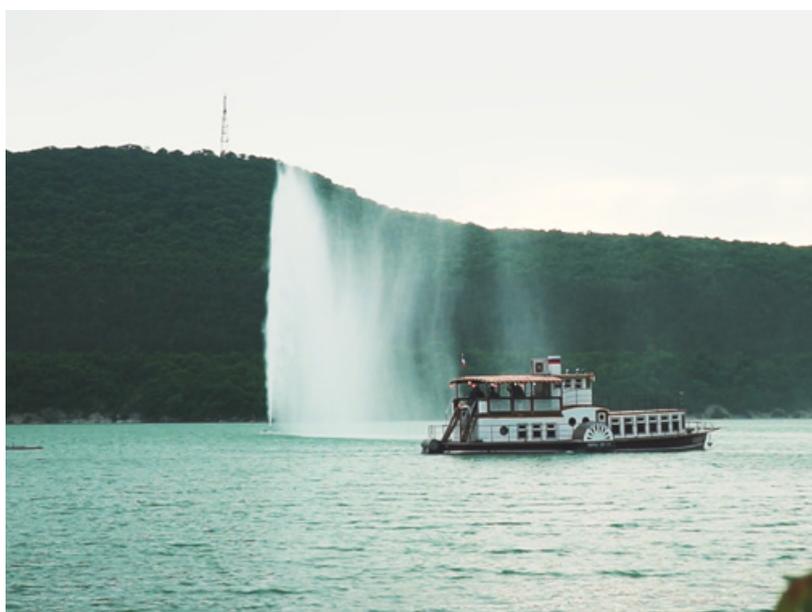

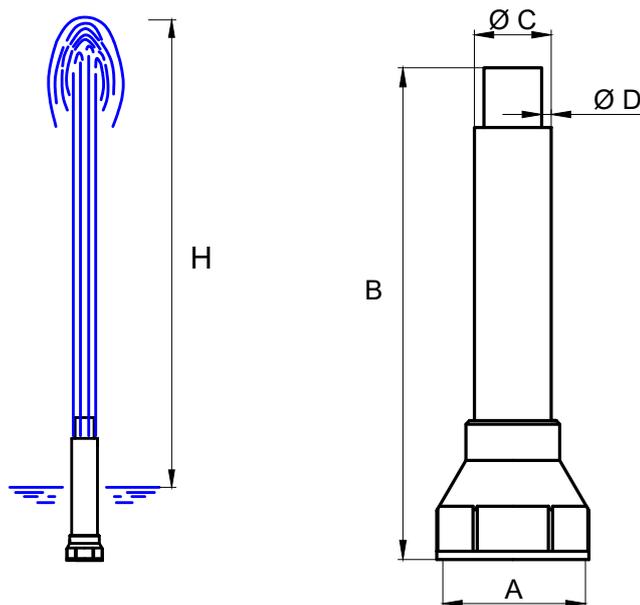

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	F2333002		F2333013		F2335004	
Присоединение А	3" внутренняя		3" внутренняя		DN 125	
Высота В, мм	327		409		701	
Выходное отверстие С, мм	48		70		125	
Толщина водной пленки D, мм	4,9		8,0		10,5	
Высота струи Н, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м
1	168	1,8	395	1,6	1 583	1,7
2	245	3,5	570	3,0	2 000	3,0
3	305	5,0	700	4,1	2 333	4,5
4	355	6,4	830	5,5	2 667	6,0
5	405	8,0	920	6,6	3 000	7,6
6	440	9,5	1 035	8,2	3 333	9,3
7	478	11,4	1 120	9,7	3 667	11,0
8	505	12,8	1 270	10,8	4 000	12,5
9	525	14,3	1 390	12,2	4 350	14,0
10	550	15,9	1 510	13,5	4 700	15,6
12			1 630	14,8	5 040	17,1
14			1 750	16,2	5 380	18,7
15			1 870	17,5	5 720	20,3
20					6 060	21,8
Материал	Латунь / Нержавеющая сталь					
Масса, кг	2,2		3,1		15,2	